

雙WAN支援・網路安全不斷線

- 適用中小型企業、中小型網咖、社區、出租套房、宿舍
- 帶機量150台以下
- 高達200Mbps的傳輸速率



產品特性

- 採用高效能Intel IXP 266MHz RISC處理器，內建64MB大容量記憶體
- 具備2埠10/100Mbps WAN埠，4埠10/100Mbps LAN埠
- 2WAN埠負載平衡，實現頻寬整合，優化頻寬使用
- 搭配俠諾QnoSniff或其它常見網路監控軟體，可對內部網路使用者進行上網行為監控
- 有效限制頻寬佔用，防制BT、P2P佔用頻寬
- 高效能防火牆，可防禦DoS、ARP攻擊及蠕蟲等病毒，全面性的防護網路安全
- 內建局域網VLAN，配置內網網段、預防廣播與病毒擴散
- IM控制，Skype、MSN方便管理
- 智慧型ARP雙綁，輕鬆自動綁定IP/MAC無漏洞
- 支援單一埠同步更新DDNS服務設置，簡化管理、省時省力
- 內建電子公佈欄，可利用網頁方式做內部訊息公告
- 內建網頁轉址功能，可強迫內部網路使用者開啓瀏覽器時的第一面頁
- 金屬鐵殼無風扇設計，散熱佳低耗電，通過RoHS歐盟綠色環保認證



產品規格

硬體規格

- CPU處理器：Intel IXP425 266MHz RISC
- Flash快閃記憶體：8MB(64Mbit)
- DRAM記憶體：32MB(512Mbit)

網路介面

- WAN Interface：2 (WAN2/DMZ)
- LAN Interface：4

處理效能

- 綠色通道加速
- Concurrent Sessions：30,000
- NAT Throughput (Firewall Enable)：200Mbps

線路備援/負載平衡

- 線路備援
- 線路連線偵測
- 連線數負載平衡
- IP負載平衡
- 策略路由
- 虛擬繞徑

WAN Connection

- DHCP IP位址
- 固定式IP位址
- ADSL PPPoE設定
- PPTP設定
- 透過橋接模式

DHCP Server

- 自動配發IP數量：Class C
- IP & MAC Binding
- MAC Control

QoS頻寬管理

- 動態智慧型頻寬管理
- 保證頻寬
- 最高可用頻寬
- 優先順序
- IP群組管理
- 連線數量控制

防火牆

- 智慧型雙向ARP綁定：Future
- 一鍵封QQ、MSN、SKYPE：Future
- SPI/DoS偵測
- 駭客攻擊日誌
- 網路存取管控規則
- 上網管控
- Java/Cookies/ActiveX/HTTP Proxy管制
- IP存取控制過濾
- Protocol存取控制過濾

IP Routing

- 靜態路由協定
- 動態路由RIP/II

網路位址轉譯NAT

- 一對一NAT
- PAT埠位址轉換
- 虛擬伺服器
- UPnP通訊協定

Dynamic DNS動態網域名稱服務

- QnoDDNS
- 3322/DynDNS
- 支援單一WAN埠同步更新設置

Port Management

- 組態埠
- 埠狀態即時顯示
- VLAN虛擬局域網路
- Mirror Port

系統管理

- 網頁管理
- 系統自我檢測
- SNMP網路通訊協定
- 系統組態參數檔案備份/回復

系統日誌/線上即時監看

- 系統防火牆日誌
- 電子郵件警示
- 系統流量狀態顯示
- SNMP Trap

安規認證

- FCC / CE / CB / CCC

支援協定


- ARP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IKE, L2TP, PPTP, TELNET, IGMP, TFTP, NTP, DNS, SNMP

電腦連接數量

- 建議電腦連接數量：50~150

註一：Future 表示已規劃此項功能
註二：本公司保留產品規格內容的修改權利

應用圖示

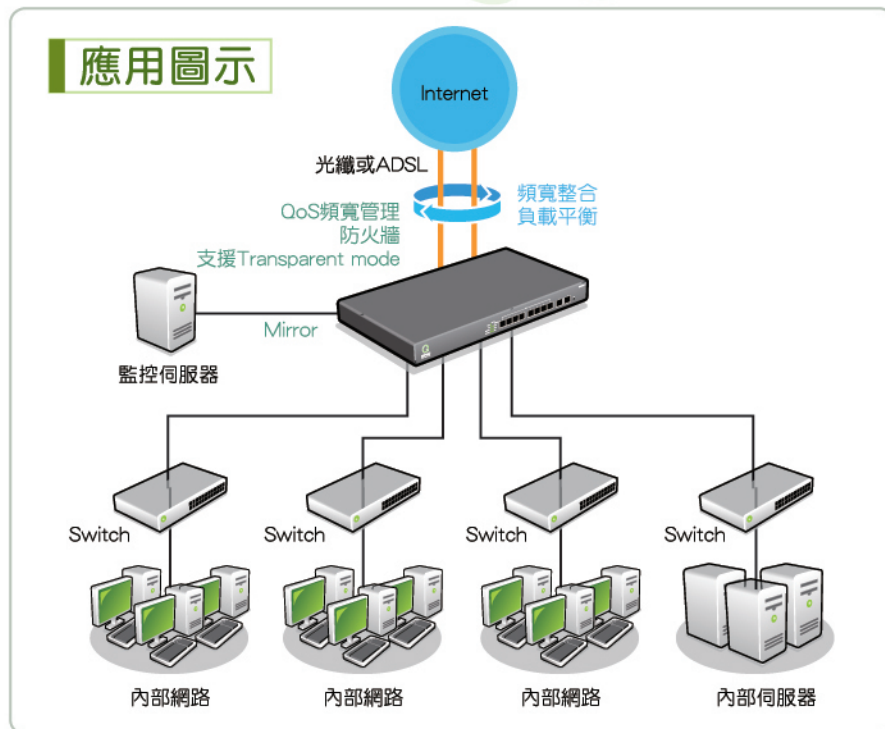

快諾科技

QNO
your future life

Qno Technology Inc.
http://www.Qno.com.tw